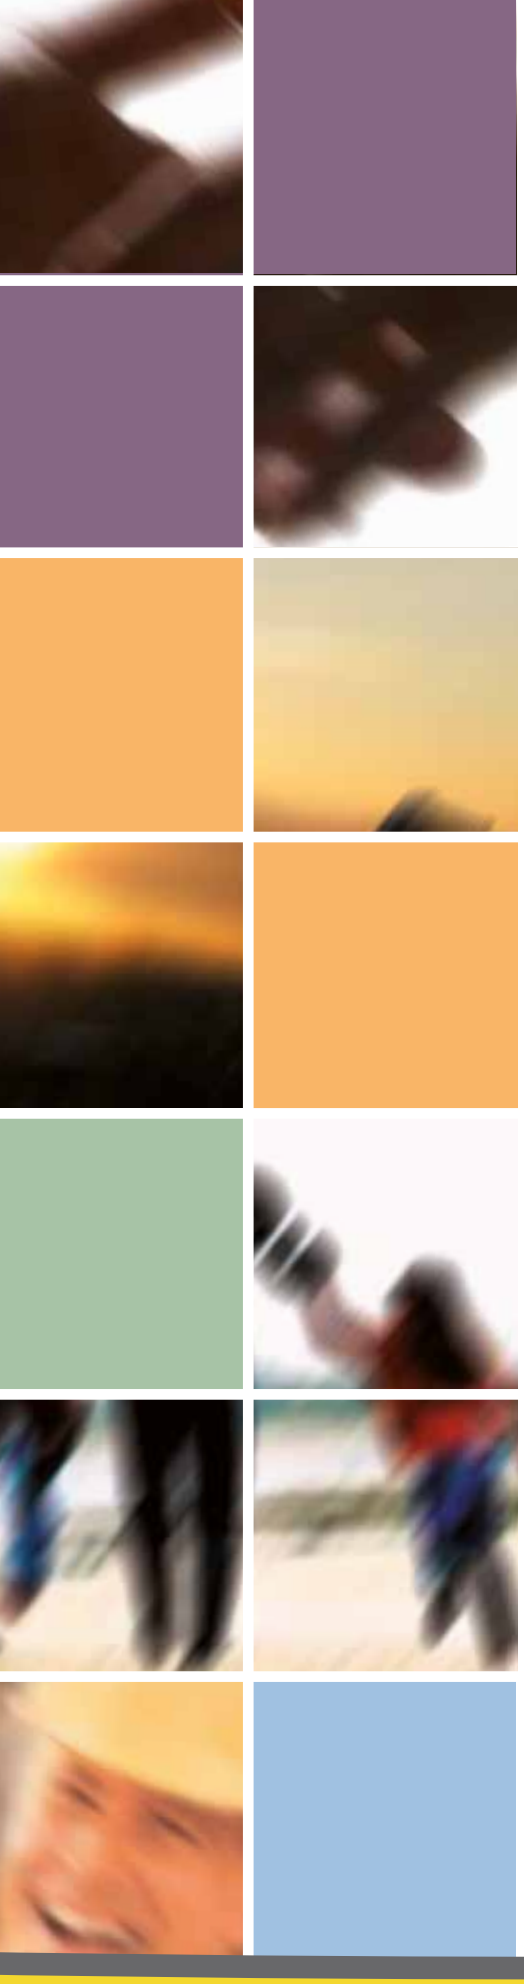

WLP

установки подавления пыли и запаха

WLP500

500 Pole

500 Trailer

500 Pole

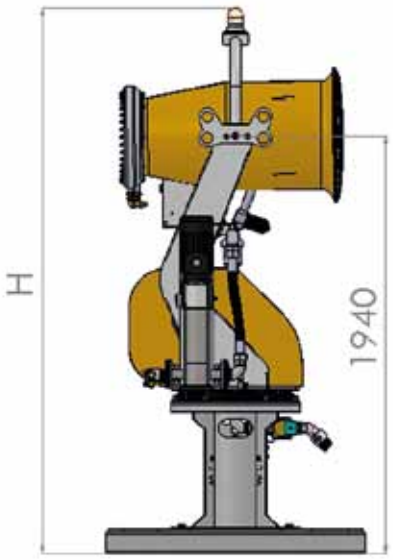

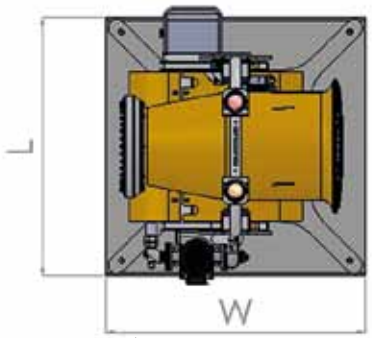

	500 POLE				500 TRAILER			
размеры (мм)	L 1200 x W 1200 x H 2600				L 2400 x W 1900 x H 2280			
вес	660 кг.				430 кг.			
диапазон вращения	340°				340°			
наклон	-20° ÷ + 45°				-20° ÷ + 45°			
расстояние (без ветра)	40-50 m				40-50 m			
мощность установки	5,5 кВт				5,5 кВт			
насос (опция)	2,2 кВт				2,2 кВт			
напряжение питания	3P+T 32A 400 Volts 50 Hz				3P+T 32A 400 Volts 50 Hz			
давление	мин. 5 бар, рекомендованное 10...15 бар, макс. 35 бар							
степень защиты	IP55				IP55			
уровень шума дБ(А)	< 93				< 93			
колличество форсунок	72				72			
колво колец с форс.	2				2			
фильтр воды	200 MICRON				200 MICRON			
потребление воды литров в минуту	6 BAR 21-53	9 BAR 26-65	12 BAR 30-75	15 BAR 33-84	6 BAR 21-53	9 BAR 26-65	12 BAR 30-75	15 BAR 33-84

* данные носят ориентировочный характер и не являются обязательными. WLP оставляет за собой право изменять их без предварительного уведомления

500 Trailer

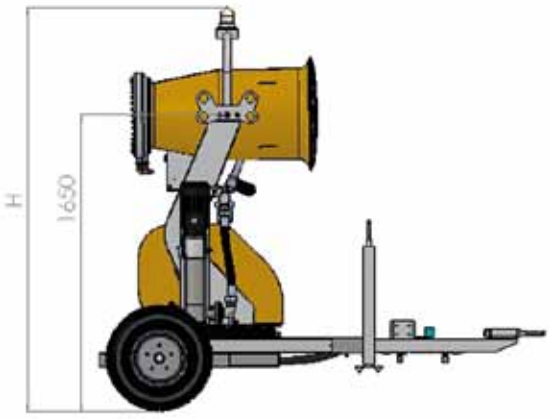

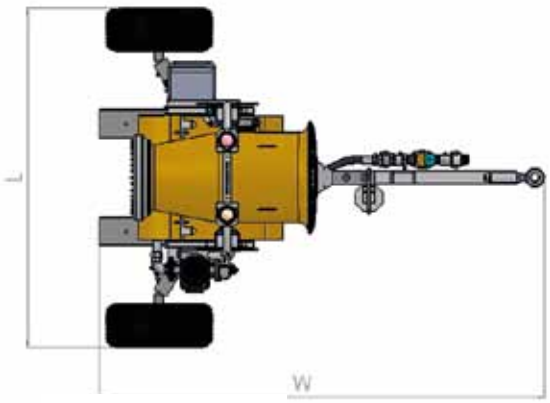

WLP в воздухе ...

- высокая эффективность
- низкие затраты
- полный охват области
- легкость в управлении

Установка WLP500 стационарная или на прицепе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WLP 500:

Дальность выброса (без ветра): от 40 до 50 м
Количество колец с форсунками: N. 2
Кольца из алюминия, корпус форсунок: нержавеющая сталь
Корпус вентилятора: окрашен
Лопасти вентилятора: из алюминия двойной геометрии
Количество форсунок: N. 72 (N. 36 на каждом кольце)
Форсунка: Нержавеющая сталь сопла готовые к использованию с химическими добавками
Номинальная мощность вентилятора: ~ 5,5 кВт эл.двигатель вентилятора ABB;
Угол поворота от 0 ° до 340 ° (сектор распыления охватывает более 360 °)
Угол наклона регулируется в диапазоне от -20 ° до + 45 °
Бортовой PLC с внешним интерфейсом (клавиатура) для настройки угла поворота, паузы и времени работы, предупреждений, аварийных сигналов и реализуемых программ для работы установок в общей системе.
Степень защиты оборудования: IP67 все компоненты из нержавеющей стали электрические ABB
Присоединение воды: 1 ½
Электрическое подключение: 400 В 50 Гц L1+L2+L3+ PE 32A
Фильтр из нержавеющей стали в комплекте с картриджем съемные и моющиеся детали 200 микрон
Расход воды (зависит от давления):

Давление bar	**6**	**9**	**12**	**15**
min литров в минуту	21	26	30	33
max литров в минуту	53	65	75	84

Минимальное давление 6 бар - Рекомендуемое 10-15 бар – но не более 35 бар

Дополнительно: пульт ДУ для управления из удаленного местоположения всех функций установки - насос на борту из нержавеющей стали (мощность: ~ 2,2 кВт)
- Система подогрева в комплекте подогрев форсунок, подогрев насоса, подогрев фильтра, подогрев клапанов.

Указанные данные являются ориентировочными и не являются обязательными. WLP оставляет за собой право вносить изменения в любое время и без предварительного уведомления.

WLP S.r.l.
Via Broletti, 18
38050 Castelnuovo (TN)
ITALY
Tel. +39 0461 751055
Fax +39 0461 756903
info@wlpdust.com
www.wlpdust.com

OFFICIAL DEALER:

Е И М
ИНЖЕНИРИНГ

ООО «ЕИМ инжениринг», ул. Трефолева д. 1 лит. П
198097 Санкт-Петербург, Россия.
Электротехническое оборудование, промышленные установки и машины

Телефон: +7 (812) 325-9365,
Факс: +7 (812) 325-9364
E-mail: info@eim-engineering.ru
http://www.eim-engineering.ru