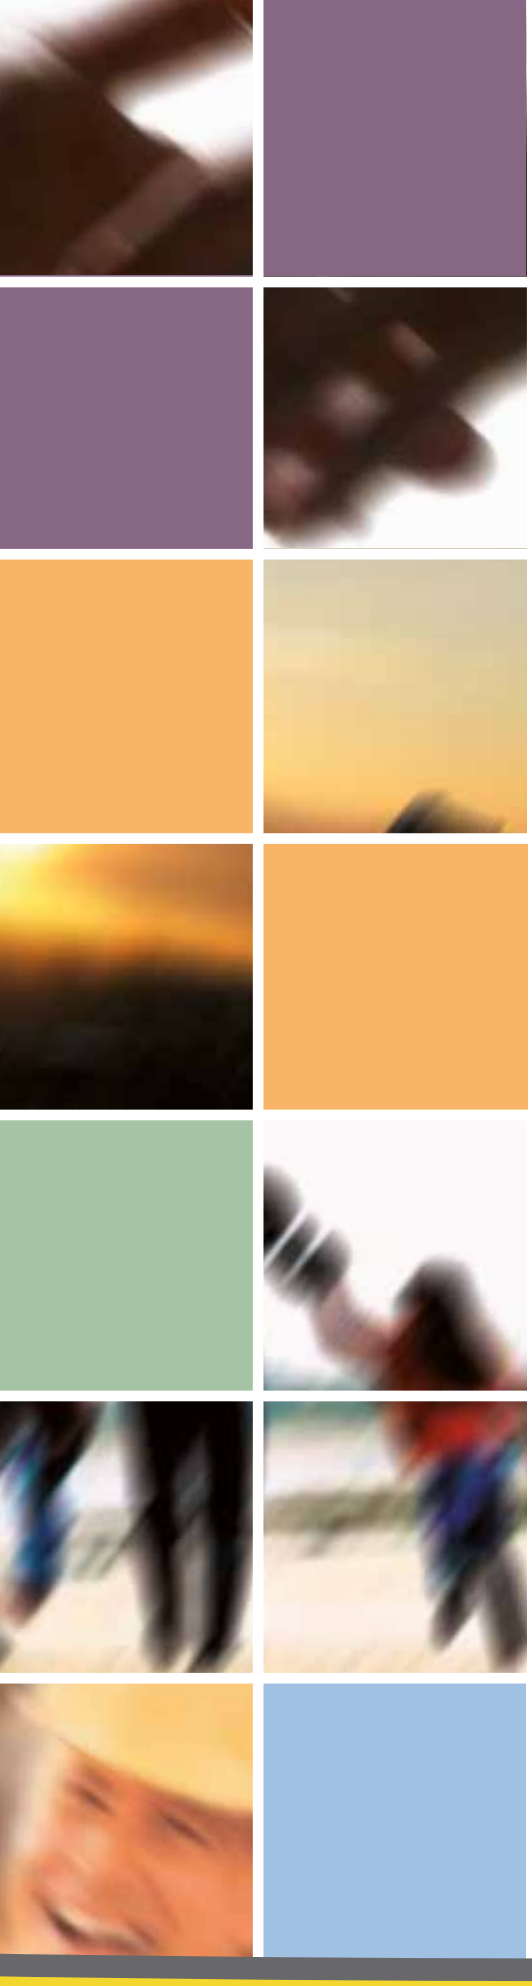

WLP

установки подавления пыли и запаха

WLP 700

700 Pole

700 Trailer

700 Pole

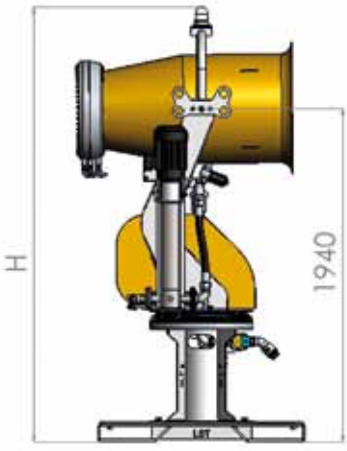



	700 POLE				700 TRAILER			
размеры (мм)	L 1250 x W 1200 x H 2600				L 2400 x W 1900 x H 2450			
вес	740 кг.				510 кг.			
диапазон вращения	340°				340°			
наклон	-20° ÷ + 45°				-20° ÷ + 45°			
расстояние (без ветра)	60-70 m				60-70 m			
мощность установки	11 кВт				11 кВт			
насос (опция)	4 кВт				4 кВт			
напряжение питания	3P+T 63A 400 Volts 50 Hz				3P+T 63A 400 Volts 50 Hz			
давление	мин. 5 бар, рекомендованное 10...15 бар, макс. 35 бар							
степень защиты	IP55				IP55			
уровень шума	< 93 Lwa				< 93 Lwa			
колличество форсунок	150				150			
колво колец с форс.	3				3			
фильтр воды	200 MICRON				200 MICRON			
потребление воды литров в минуту	6 BAR 15-88	9 BAR 18-108	12 BAR 21-125	15 BAR 23-139	6 BAR 15-88	9 BAR 18-108	12 BAR 21-125	15 BAR 23-139

* данные носят ориентировочный характер и не являются обязательными. WLP оставляет за собой право изменять их без предварительного уведомления

700 Trailer

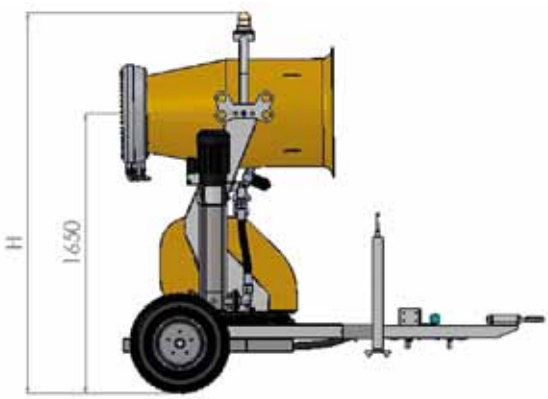

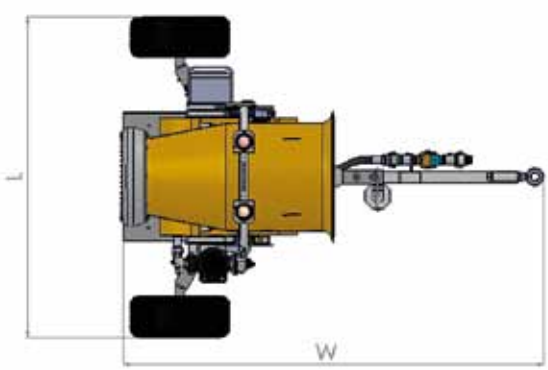

WLP в воздухе ...

- высокая эффективность
- низкие затраты
- полный охват области
- легкость в управлении

Установка WLP700 стационарная или на прицепе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WLP 700:

Дальность выброса (без ветра):	от 60 до 70 м
Количество колец с форсунками:	N. 3
Кольца из алюминия, корпус форсунок:	нержавеющая сталь
Корпус вентилятора:	окрашен
Лопасти вентилятора:	из алюминия двойной геометрии
Количество форсунок:	N. 150 (N. 50 на каждом кольце)
Форсунка:	Нержавеющая сталь сопла готовые к использованию с химическими добавками
Номинальная мощность вентилятора:	~ 11 кВт эл.двигатель вентилятора ABB;

Угол поворота от 0 ° до 340 ° (сектор распыления охватывает более 360 °)
Угол наклона регулируется в диапазоне от -20 ° до + 45 °
Бортовой PLC с внешним интерфейсом (клавиатура) для настройки угла поворота, паузы и времени работы, предупреждений, аварийных сигналов и реализуемых программ для работы установок в общей системе.

Степень защиты оборудования:	IP67 все компоненты из нержавеющей стали электрические ABB

Плавный пуск электромотора

Присоединение воды:	1 ½
Электрическое подключение:	400 В 50 Гц L1+L2+L3+ PE 63A

Фильтр из нержавеющей стали в комплекте с картриджем съемные и моющиеся детали 200 микрон
Расход воды (зависит от давления):

Давление bar	**6**	**9**	**12**	**15**
min литров в минуту	15	18	21	23
max литров в минуту	88	108	125	139

Минимальное давление 6 бар - Рекомендуемое 10-15 бар – но не более 35 бар

Дополнительно:
- пульт ДУ для управления из удаленного местоположения всех функций установки - насос на борту из нержавеющей стали (мощность: ~ 4 кВт)
- Система подогрева в комплекте подогрев форсунок, подогрев насоса, подогрев фильтра, подогрев клапанов.

Указанные данные являются ориентировочными и не являются обязательными. WLP оставляет за собой право вносить изменения в любое время и без предварительного уведомления.

WLP S.r.l.
Via Broletti, 18
38050 Castelnuovo (TN)
ITALY
Tel. +39 0461 751055
Fax +39 0461 756903
info@wlpdust.com
www.wlpdust.com

OFFICIAL DEALER:

ЕИМ
ИНЖЕНИРИНГ

ООО «ЕИМ инжениринг», ул. Трефолева д. 1 лит. П
198097 Санкт-Петербург, Россия.
Электротехническое оборудование, промышленные установки и машины

Телефон: +7 (812) 325-9365,
Факс: +7 (812) 325-9364
E-mail: info@eim-engineering.ru
http://www.eim-engineering.ru